




**PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL**

**MODELLO: GTR8825TOM - GTR8826TOM**



**1. Svitare i bulloni della staffa radiatore e la sonda lambda.**

**1. Unscrew the bolts of the radiator bracket and lambda sensor.**

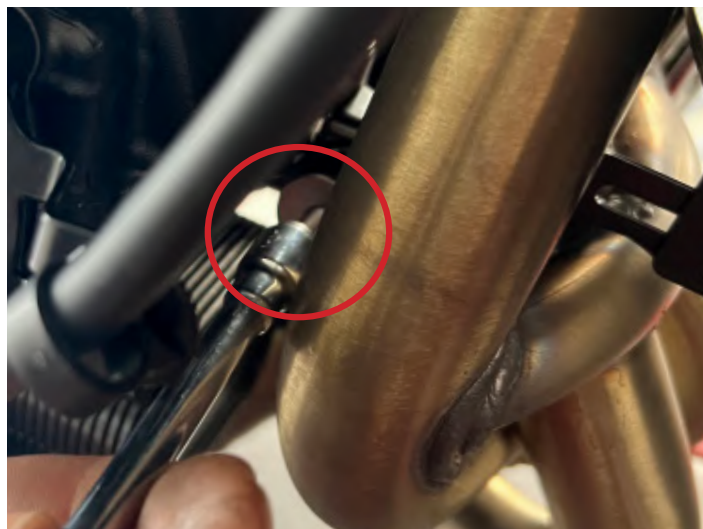


**2. Rimuovere il bullone dalla staffa dello scarico originale.**

**2. Remove the bolt from the original exhaust bracket.**



**3. Rimuovere i 6 dadi dai collettori originali.**

**3. Remove the 6 nuts from the original manifolds.**

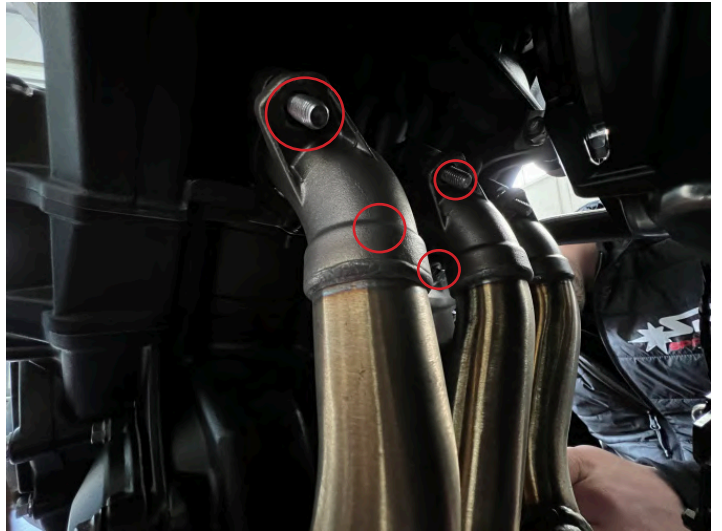

**5. Svitare le 2 viti e rimuovere lo scarico originale**

**5. Svitare le 2 viti e rimuovere lo scarico originale**



# INSTALLAZIONE SCARICO SPARK

**1. Montare i collettori e fissare le flange utilizzando i dadi originali.**

**1. Install the manifolds and fix the flanges using the original nuts.**



**2. Inserire sul bivio 3in1 la sonda lambda.**

**2. Connect the lambda sensor to the 3in1 junction.**




**3. Inserire la fascetta nel raccordo del box, dopo di che montare il box utilizzando i bulloni originali e i dadi in dotazione.**

**3. Insert the clamp into the box connection, then mount the box using the original bolts and nuts supplied.**



**4. Dopo aver inserito il silenziatore, aver agganciato la molla ed aver controllato le distanze tra il silenziatore e il forcellone, stringere i bulloni.**

**4. After inserting the silencer, attaching the spring and checking the distances between the silencer and swingarm, tighten the bolts.**

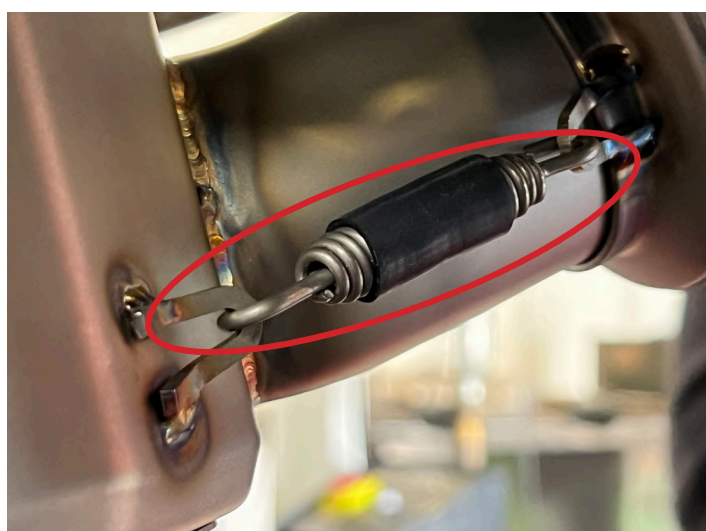



**GRAZIE per aver scelto un prodotto Spark Exhaust Technology!**

**100% made in Italy, 100% realizzato per dar forma alla passione per le 2 ruote.**

**Con il tuo acquisto, sei entrato a far parte del mondo Spark: inviaci a [info@spark.it](mailto:info@spark.it) foto o video della tua moto col nostro scarico, le inseriremo sulla nostra pagina ufficiale Facebook e Instagram.**

**Inoltre, se hai suggerimenti, idee, osservazioni... saremo ben felici di ascoltare il tuo parere per migliorarci!**

---

**Thank you for choosing Spark Exhaust Technology!**

**100% Made in Italy, 100% produced to give shape to passion for 2 wheels.**

**As a result of your purchase, you are part of our world: send us at [info@spark.it](mailto:info@spark.it) a photo or video of your motorbike with Spark exhaust, we will publish them on our official Facebook page and Instagram.**

**Moreover, if you have any suggestion, idea or remark, we will be happy to know your opinion to improve more and more!**

Diametro vite Screw size	Coppia serraggio Tightening torque
M5	5,5 Nm
M6	9,5 Nm
M8	21 Nm
M10	42 Nm
M12 (sonda Lambda)	24 Nm
M18 (sonda Lambda)	28 Nm